

かるいだん

優れた耐久性と寸法安定性!


しかも

高断熱・軽量

わら豊の
約1/5

新・特殊補強板 (シルバーボード)

- ◆特殊アルミフィルム層により
湿気をシャット(優れた寸法安定性)
- ◆密度の異なる層の複合化で
軽量化&耐久性を実現
- ◆カット性を大幅改善
- ◆厚み 2mm

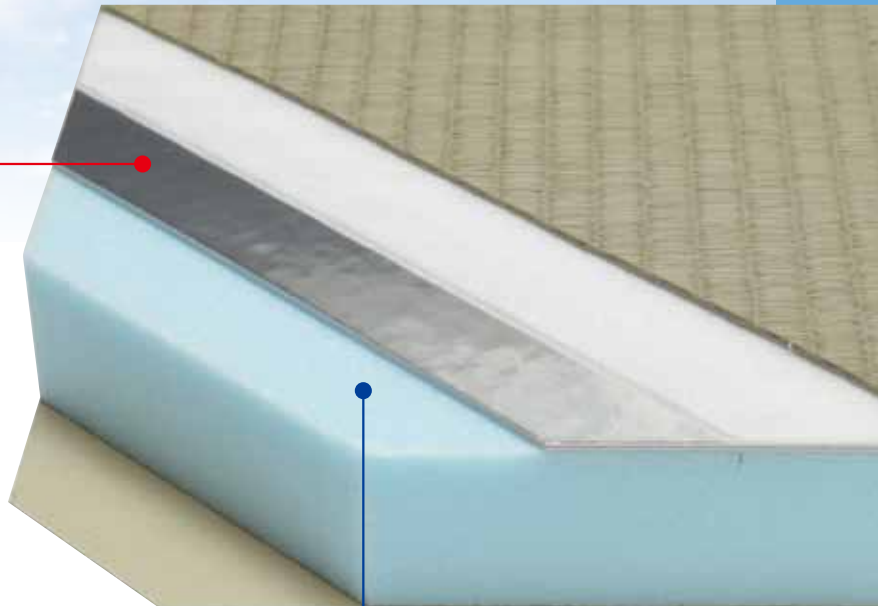

豊用スタイロフォーム™ 新グレード「CX」(1種b)

- ◆CタイプⅣ用に特別に開発
- ◆厚み 45mm/50mm

■スタイロ豊「かるいだん」豊規格

豊規格	「かるいだん」豊寸法	「かるいだん」豊床
五八間(関東間)	880 × 1760 × 55	910 × 1820 × 50
	880 × 1760 × 60	910 × 1820 × 55
三六間(中京間)	910 × 1820 × 55	1000 × 2000 × 50
本間(京間)	955 × 1910 × 55	



スタイロ畳「CタイプIVかるいだん」の特長

高い断熱性


畳床として優れた保温性、等級3の断熱性確保(55mm)。

優れたコストパフォーマンスと畳の基本機能を維持!!

新開発補強板(レンゴー(株)開発)と新畳グレード(CX)との組み合わせで、耐久性に優れ、隙間の発生(寸法安定性)を抑制!

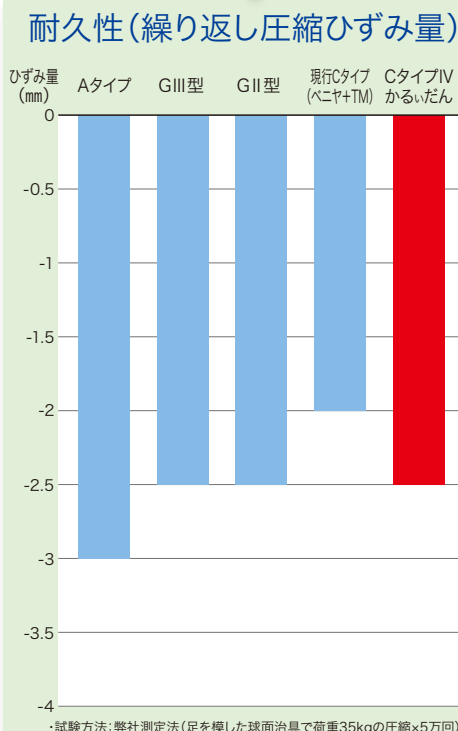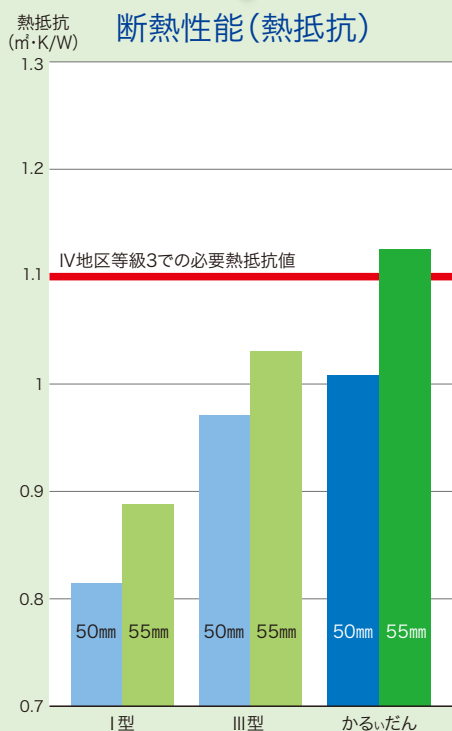

重さは
わら畳の
約1/5

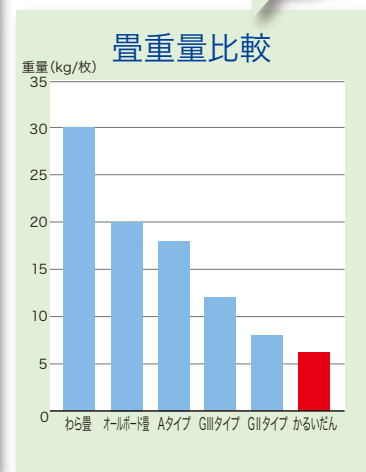

優れた加工性

カット性向上、合板の切断面で発生したバリ改善。
・ベニヤの様な「ささくれ」発生がない。 ・畳表貼りは現行品と同等。

CタイプIV「かるいだん」の断熱性能(保温性)

GII vs. CタイプIV

測定開始

直後: ほぼ同じ温度

1分後
・GII: 畳ポートへ熱が奪われ温度変化。
・CタイプIV: 保温性が維持されている。

お問い合わせは

DOW **ダウ化学株式会社**

本社 / 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 ☎03(5460)2390
 大阪事務所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 ☎06(4807)1503
 ぜひご利用下さい。/フリーダイヤル☎0120-113210(イミズイロ)
<http://www.dowkakoh.co.jp>
 ©、TMはザ・ダウ・ケミカル・カンパニー/ダウ化学(株)の商標

わかりやすい技術情報や最先端の研究成果を紹介! 熱と環境 検索