高強度・軽量嵩上げ材

スタイロフォーム™ IB

ノンフロン　４ＶＯＣ基準適合

軽くて丈夫、加工が簡単、
厚さバリエーションが豊富だから
店舗・住宅の嵩上げに最適 !!

圧縮強さは
18N/cm²
設計荷重 6N/cm²
※安全率 3 倍

軽量嵩上げ

デュポン・スタイロ株式会社

高強度・軽量嵩上げ材

スタイロフォーム™ IB

ノンフロン　４ＶＯＣ基準適合

施工イメージ

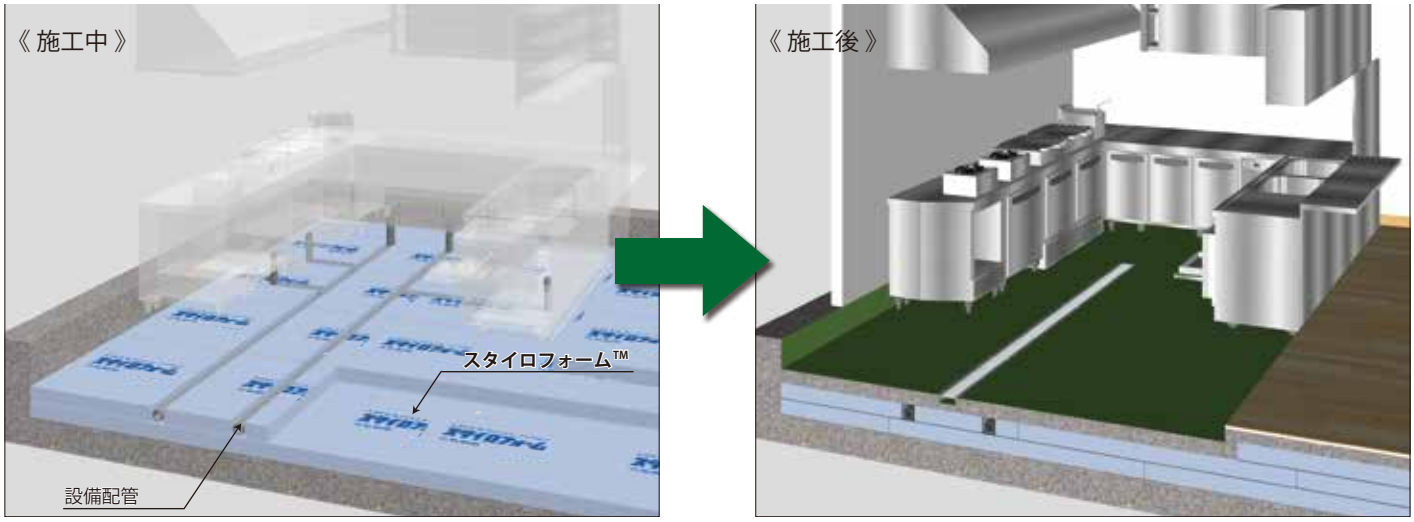

スタイロフォーム™ IBの特長

優れた圧縮特性!

スタイロフォーム™は圧縮強さ18N/cm^2 を実現したカットボード。
店舗・住宅の嵩上げに最適です。

自己消火性付与!

消防法の指定可燃物には該当しません。但し、可燃性ガスを含有する製品のため、保管・施工中・施工後のいずれも火気にご注意ください。

優れた環境・安全性!

■ノンフロン　■ノンホルムアルデヒド(F☆☆☆☆対応製品)
■PRTR物質不使用

施工写真

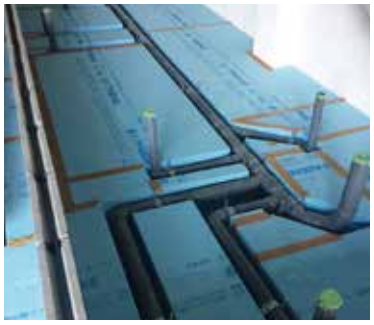

スタイロフォーム™ IBの物性表

標準製品厚さ		20・25・30・35・40・50・60・75・100 (mm)	
主な用途		一般建築嵩上げ用	
外観		カットボード(スキン無し)	
項目	単位	物性値	試験法
圧縮強さ	N/cm^2	18以上	JIS A 9511 JIS A 9521
設計荷重(安全率3倍)	N/cm^2	6以下	—
燃焼性	—	3秒以内に炎が消えて残じんなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しない	JIS A 9511 JIS A 9521

●**スタイロフォーム™**は全て「ノンフロン」製品です。●ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆

専用目地テープ

(気密くん™Ⅱ)

スタイロフォーム™は燃焼遅延剤を添加して、微小火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。輸送、保管、施工にあたっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
スタイロフォーム™は、発泡剤として可燃性ガスを含有しており、この可燃性ガスは保管中、施工中、施工後の環境下で緩やかに放出されます。
この可燃性ガスが滞留すると、製品そのものが火気に触れなくとも、当該滞留ガスが火気に触れることで、火災や爆発が発生する可能性があります。そのため、保管および取扱いにおいては、密閉空間を避け、また、施工中も施工後も、可燃性ガスが滞留しないよう通気や換気を行い、または、滞留ガスが火気に触れることがない設計施工方法にしてください(施工後の使用環境にも留意してください)。密閉空間に製品を施工する場合には、密閉空間に通ずる通気管や点検口等を設けないようにするか、設ける場合には通気管や点検口等の付近に火気を近づけることがないよう十分注意してください。
スタイロフォーム™は、酸、アルカリに対しては安定ですが、アルコール系以外の有機溶剤、石油類には侵されますので、使用接着剤・塗料の選択及び木造住宅での防腐・防蟻薬剤の選定及び使用方法については、事前にそれらのメーカーにお問い合わせください。溶剤を使って作業する場合は十分に換気し、火気を使用しないでください。
※カタログの内容、製品の物性や規格は予告なしに変更されることがあります。

問い合わせは

DUPONT　デュポン・スタイロ株式会社

本社/〒100-6111 東京都千代田区永田町2丁目11番1号　山王パークタワー
お問い合せ(全般)https://www.dupontstyro.co.jp/inquiry.php
https://www.dupontstyro.co.jp/

デュポン™、デュポンオーバルマーク、並びに™、℠、及び ® 表示のあるすべての標章は、米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。