



認定書

国住指第4211号
平成29年4月3日

株式会社ジェイエスピー
代表取締役社長 酒井 幸男 様
ダウ化工株式会社
代表取締役社長 杉山 隆博 様
株式会社カネカ
代表取締役社長 角倉 譲 様

国土交通大臣

石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第68条の25第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第八号並びに同法施行令第108条第一号及び第二号(外壁(耐力壁)：各30分間)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
PC030BE-0169-2(1)
2. 認定をした構造方法等の名称
木纖維混入セメントけい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム板・構造用
面材〔木質系ボード又は火山性ガラス質複層板〕表張／せっこうボード裏張
／木製枠組造外壁
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

別添

1. 構造名 :

木繊維混入セメントけい酸カルシウム板・ポリスチレンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード又は火山性ガラス質複層板〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁

2. 仕様の寸法 :

仕様の寸法を表1に示す。

表1 仕様の寸法

項目	仕様
構造高さ	3000mm以下(横架材間距離)
壁厚	160.5mm以上
たて枠間隔	500mm以下

3. 仕様の主構成材料：

仕様の主構成材料を表2に示す。

表2 仕様の主構成材料

項目	仕 様
たて枠、上枠、下枠 (荷重支持部材)	<p>材料：①又は②</p> <p>①平成13年国土交通省告示第1540号に適合する壁のたて枠、上枠及び下枠材</p> <p>②日本農林規格に適合する構造用単板積層材</p> <p>寸法：38×89mm以上</p>
胴縁	<p>材料：①又は②</p> <p>①日本農林規格に適合する針葉樹の構造用製材または下地用製材</p> <p>②日本農林規格に適合する構造用単板積層材または造作用単板積層材</p> <p>寸法：一般部18×45mm以上、目地部18×90mm以上</p>
外装材(木繊維 混入セメントけ い酸カルシウム 板)	<p>仕様：窯業系サイディング(JIS A 5422)※ (以下「サイディング」という)</p> <p>材料：①、②又は③</p> <p>①木繊維補強セメント板系(JIS の難燃2級以上の製品) A) 木繊維混入セメント・けい酸カルシウム板 組成(質量%)： けい酸カルシウム化合物 70~80 有機質纖維 10~15 無機質纖維 0~ 5 有機質混和材 0~ 3 無機質混和材 10~15 </p> <p>B) 硬質木片セメント板 組成(質量%)： セメント質原料 73~78 木片 22~27 </p> <p>②纖維補強セメント板系(JIS の難燃1級の製品) 組成(質量%)： セメント質原料 65~85 有機質纖維 2~ 8 無機質纖維 0~ 6 有機質混和材 0~ 3 無機質混和材 7~30 </p> <p>③纖維補強セメント・けい酸カルシウム板系(JIS の難燃1級の製品) 組成(質量%)： けい酸カルシウム化合物 65~96 有機質纖維 0~ 5 無機質纖維 0~ 4 有機質混和材 0~ 3 無機質混和材 0~30 </p> <p>但し、 • 繊維質原料 有機質：木繊維、パルプ、ポリビニルアルコール、 ポリプロピレン等 無機質：ガラス纖維、ロックウール、マイカ、 セラミック纖維等 • 混和材 有機質：木粉、メチルセルロース、撥水剤等 無機質：ペーライト、炭酸カルシウム、タルク、 シラスバルーン等 </p>

つづき

外装材	表面塗料 :
	種類 : ①~⑥の一 ①アクリルウレタン樹脂塗料 ②アクリル樹脂塗料 ③アクリルシリコーン樹脂塗料 ④ふっ素樹脂塗料 ⑤エポキシ樹脂塗料 ⑥無機質系樹脂塗料
	塗布量 : 200g/m ² 以下(有機固形分)
	密度 : 1.1(±0.2)Mg/m ³
	形状 : 1) 外形寸法 厚さ : 15~25mm 幅 : 最小 303~最大 455mm 長さ : 最小 910~最大 3640mm 2) 端部形状(サイディング相互の重なりと隙間) 重なり : 9mm 以上、隙間 : 3mm 以下 3) 断面形状 厚さ : 15~25mm 最小板厚(中実部) : 11mm 以上 模様深さ : 容積欠損率 : 11%以下(但し、板厚 15mm を超える場合は裏面から 15mm の位置での欠損率とする) 中空率 : 37%以下(但し、板厚 15mm を超える場合は厚さを増した分だけ中空率を上げることができる)
構造用面材	張り方 : 横張
	仕様 : (1) 又は(2)
	(1) 木質系ボード 材料 : ①、②又は③ ①構造用合板(日本農林規格に適合するもの) 厚さ : 9mm 以上 ②構造用パネル(日本農林規格に適合するもの) 厚さ : 9mm 以上 ③パーティクルボード(JIS A 5908) 厚さ : 12mm 以上
(2) 火山性ガラス質複層板	材料 : 火山性ガラス質複層板(JIS A 5440) 厚さ : 9mm 以上
	内装材 材料 : せっこうボード(JIS A 6901) 厚さ : 9.5mm 以上

つづく

つづき

外張断熱材	仕様：(1)及び(2) (1)ポリスチレンフォーム板 材料：①又は② ①発泡プラスチック保温材(JIS A 9511)※ ②建築用断熱材(JIS A 9521) 種類：押出法ポリスチレンフォーム 厚さ：15～100mm 密度：39kg/m ³ 以下 (2)表面材：1)、2)又は3) 1)なし 2)アルミニウム箔(片面又は両面積層) 厚さ：0.05mm以下 接着層：1)及びb) a)ポリエチレン樹脂 厚さ：0.02mm b)ウレタン系ドライラミ 厚さ：0.005mm 3)アルミニウム蒸着フィルム(片面又は両面積層) 材料：ポリエステル系フィルム 厚さ：0.05mm以下 接着層：ポリスチレン樹脂 厚さ 0.05mm 以下
充てん断熱材	仕様：なし

※JIS番号、等級等は2002年時のものも含まれる。

4. 仕様の副構成材料：

仕様の副構成材料を表3に示す。

表3 仕様の副構成材料

項目	仕様
防水材	<p>材料：①、②又は③</p> <p>①透湿防水シート (JIS A 6111) 材質：1)、2) 又は 3) 1) ポリエチレン 2) ポリエスチル 3) ポリプロピレン 厚さ：0.17mm 以下</p> <p>②気密テープ 材質：1)、2) 又は 3) 1) ブチル系 2) アクリル系 3) アルミニウム箔 厚さ、幅及び使用面積：a) 又は b) a) 厚さ：1.0mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 17% 以下 b) 厚さ：0.5mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 34% 以下</p> <p>③なし</p>
気密材	<p>材料：①、②又は③</p> <p>①気密フィルム 種類：1)、2) 又は 3) 1) 住宅用プラスチック系防湿フィルム (JIS A 6930) 2) 包装用ポリエチレンフィルム (JIS Z 1702) 3) 農業用ポリエチレンフィルム (JIS K 6781) 厚さ：0.2mm 以下</p> <p>②気密テープ 材質：1)、2) 又は 3) 1) ブチル系 2) アクリル系 3) アルミニウム箔 厚さ、幅及び使用面積：a) 又は b) a) 厚さ：1.0mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 20% 以下 b) 厚さ：0.5mm 以下 幅：100mm 以下 使用面積：外壁面積の 40% 以下</p> <p>③なし</p>
目地部材	<p>材料：①～⑤の一</p> <p>①シーリング材： 建築用シーリング材 (JIS A 5758) に規定する以下の材質 ：1)～6) の一 1) ポリウレタン系 2) アクリルウレタン系 3) ポリサルファイド系 4) 変成ポリサルファイド系 5) シリコーン系 6) 変成シリコーン系 使用量：56g/m 以上</p>

つづき

目地部材	<p>②ハット形ジョイナーとシーリング材(①仕様)との併用 ジョイナー材質：1)～9)の一</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) 2)塗装溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3312) 3)溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317) 4)塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3318) 5)溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3321) 6)塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3322) 7)ポリ塩化ビニル被覆金属板(JIS K 6744) 8)熱間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4304) 9)冷間圧延ステンレス鋼板 (JIS G 4305) <p>厚さ：0.25mm以上</p> <p>③バックアップ材とシーリング材(①仕様)との併用 バックアップ材の材質：1)又は2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)塩化ビニル 2)ポリプロピレン <p>厚さ：0.3mm以上</p> <p>シーリング材 使用量：56g/m以上</p> <p>④金属ジョイナー(材質：②1)又は9)仕様) 形状：ハット形、H形、T形</p> <p>⑤なし：本実、合いじやくり、突付け目地の場合 目地幅：10(±2)mm以下</p>
外装材留金具	<p>材料：①～⑦の一</p> <ol style="list-style-type: none"> ①冷間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4305) ②熱間圧延ステンレス鋼板(JIS G 4304) ③溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) ④溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317) ⑤溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3321) ⑥ポリ塩化ビニル被覆金属板(JIS K 6744、金属板のアルミニウム又はアルミニウム合金板は除く) ⑦溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(国土交通大臣認定指定建築材料：MSTL-0064、0065、0069及び0070) <p>厚さ：0.8mm以上</p> <p>掛かり代面積：1.75cm²以上 (上実：0.92cm²以上、下実：0.83cm²以上)</p>
留付材	<p>外装材留金具固定用：</p> <p>材質：①～④の一</p> <ol style="list-style-type: none"> ①スクリューくぎ(JIS A 5508) 寸法：胴径 ϕ 2.2 × 38mm 以上 ②リングくぎ(JIS A 5508) 寸法：胴径 ϕ 2.2 × 38mm 以上 ③タッピンねじ(JIS B 1122) 寸法：胴径 ϕ 3.0 × 38mm 以上 ④ビス 寸法：胴径 ϕ 2.2 × 38mm 以上 <p>材質：1)又は2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)鋼製 2)ステンレス鋼製 <p>留付間隔：外装材働き幅(455mm)以下</p>

つづく

つづき

留付材	胴縁固定用 :
	材料 : ①~④の一 ①鉄丸くぎ (JIS A 5508) 寸法 : N75 以上
	②断熱パネルビス 寸法 : 胴径 ϕ 6.0 × 長さ 100mm 以上
	③ビス
	④くぎ ③及び④の寸法 : 胴径 ϕ 3.4 × 長さ 75mm 以上 ②~④の材質 : 1) 又は 2) 1) 鋼製 2) ステンレス鋼製 留付間隔 : 500mm 以下
内装材固定用 :	内装材固定用 :
	材料 : ①~⑤の一 ①せっこうボード用くぎ (JIS A 5508) 寸法 : GN40 以上
	②十字穴付き木ねじ (JIS B 1112) 寸法 : 胴径 ϕ 2.78 × 長さ 28mm 以上
	③ドリリングタッピンねじ (JIS B 1125) 寸法 : 胴径 ϕ 4.0 × 長さ 25mm 以上
	④ビス 寸法 : 胴径 ϕ 3.8 × 長さ 25mm 以上 ⑤くぎ 寸法 : 胴径 ϕ 2.45 × 長さ 38.1mm 以上 ④及び⑤の材質 : 1) 又は 2) 1) 鋼製 2) ステンレス鋼製 留付間隔 : 周辺部150mm以下、中央部:200mm以下
構造用面材固定用 :	構造用面材固定用 :
	材料 : ①又は② ①鉄丸くぎ (JIS A 5508) 寸法 : CN50 以上
	②くぎ 寸法 : 胴径 ϕ 2.8 × 長さ 50.8mm 以上 材質 : 1) 又は 2) 1) 鋼製 2) ステンレス鋼製 留付間隔 : 周辺部100mm以下、中央部200mm以下
	断熱材固定用(仮留) :
	材料 : ①又は② ①鉄丸くぎ (JIS A 5508) 寸法 : N25 以上 ②くぎ 寸法 : 胴径 ϕ 1.7 × 長さ 25mm 以上 材質 : 1) 又は 2) 1) 鋼製 2) ステンレス鋼製

つづく


つづき

留付材	防水紙・気密材固定用： (透湿防水シート・防湿気密フィルムを使用する場合) 材料：工業用ステープル(JIS A 5556) 材質：1) 又は2) 1) ステンレス鋼製 2) 鋼製 寸法：内幅9.6mm以上、足長10mm以上
パテ	せっこう系パテ 塗布量：140g/m以上

5. 仕様の構造説明図：

仕様の構造説明図を図1～図5に示す。

単位mm

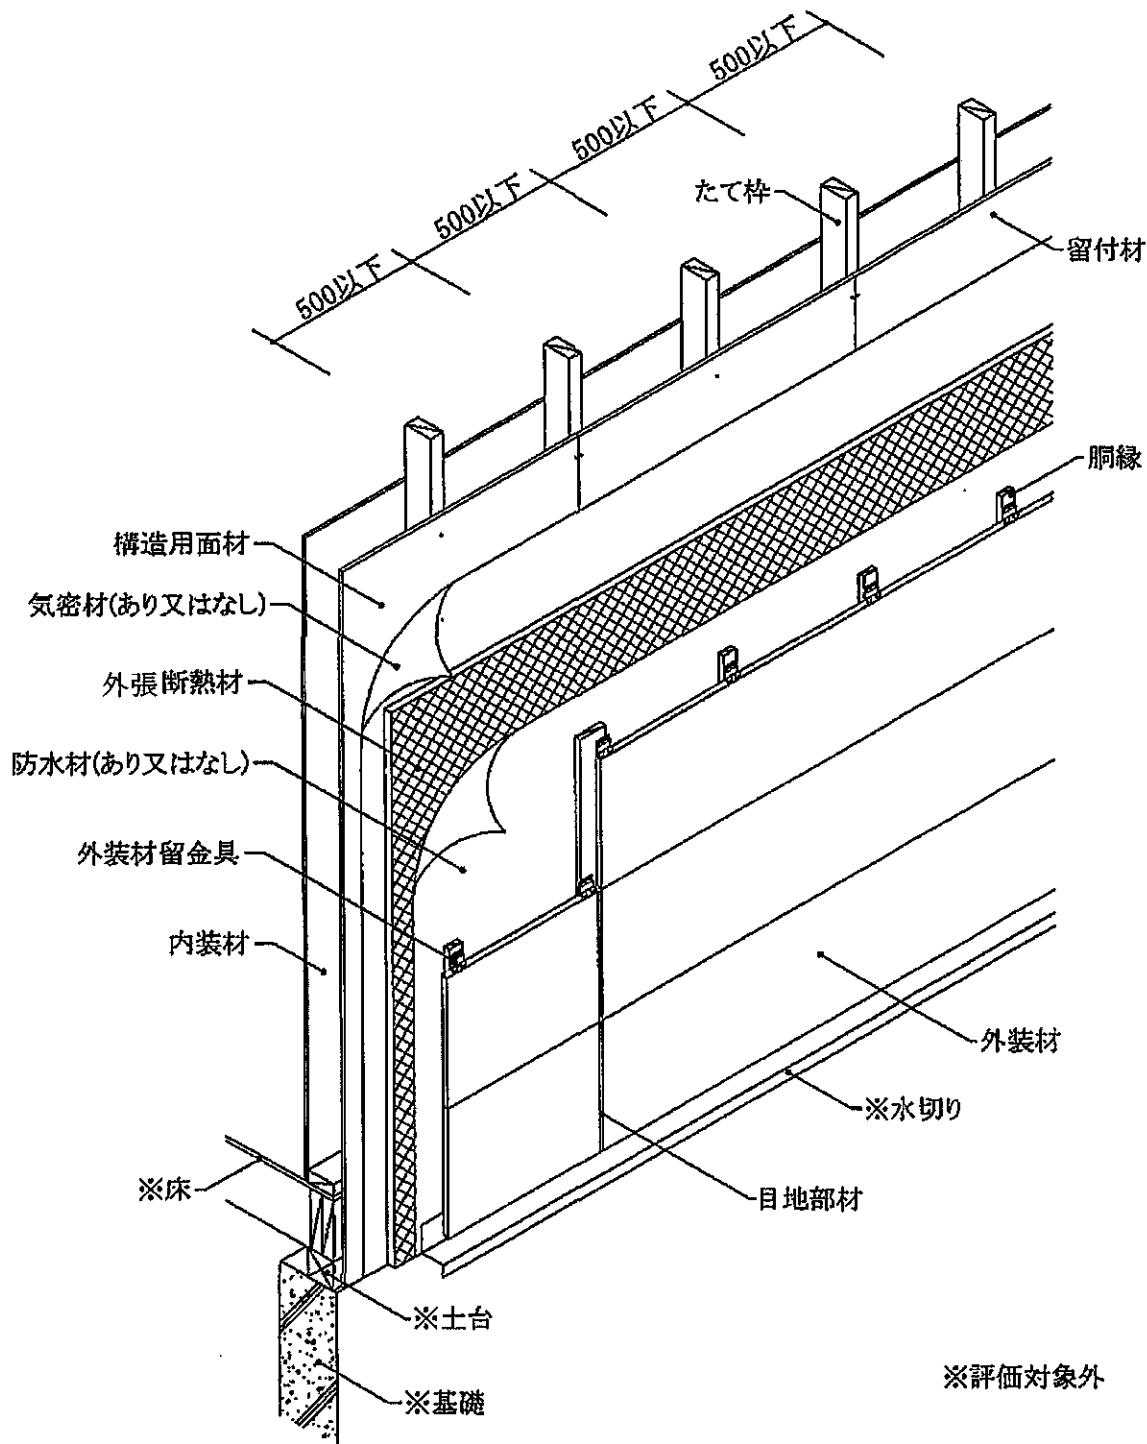

透視図

図1 構造説明図
(外装材横張／充てん断熱材なし)




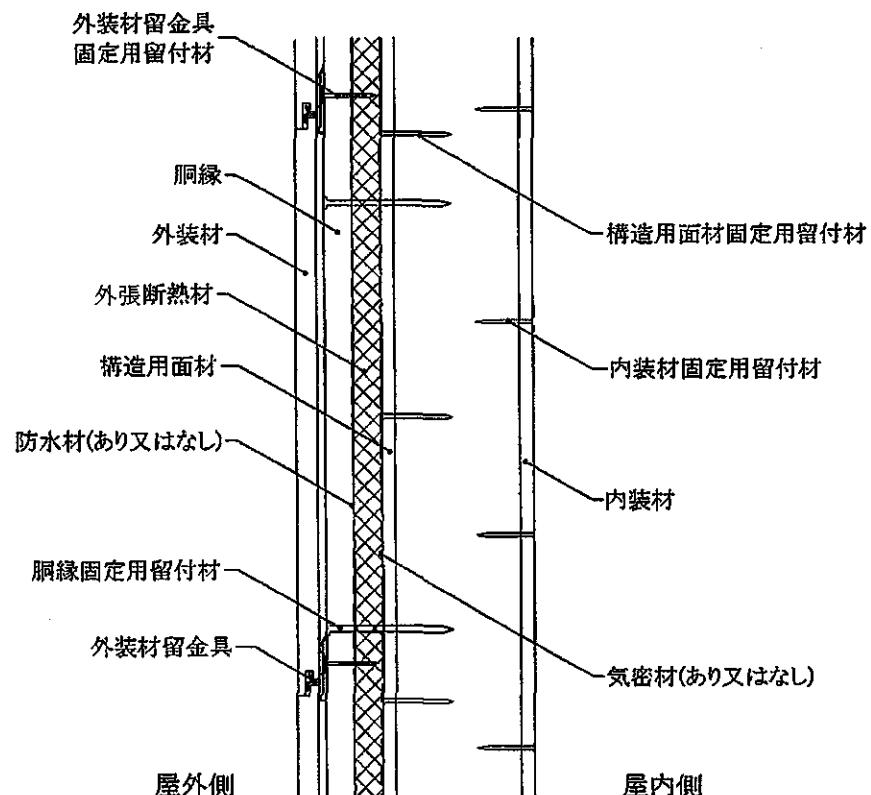


図2 構造説明図
(外装材横張／充てん断熱材なし)


①シーリング目地

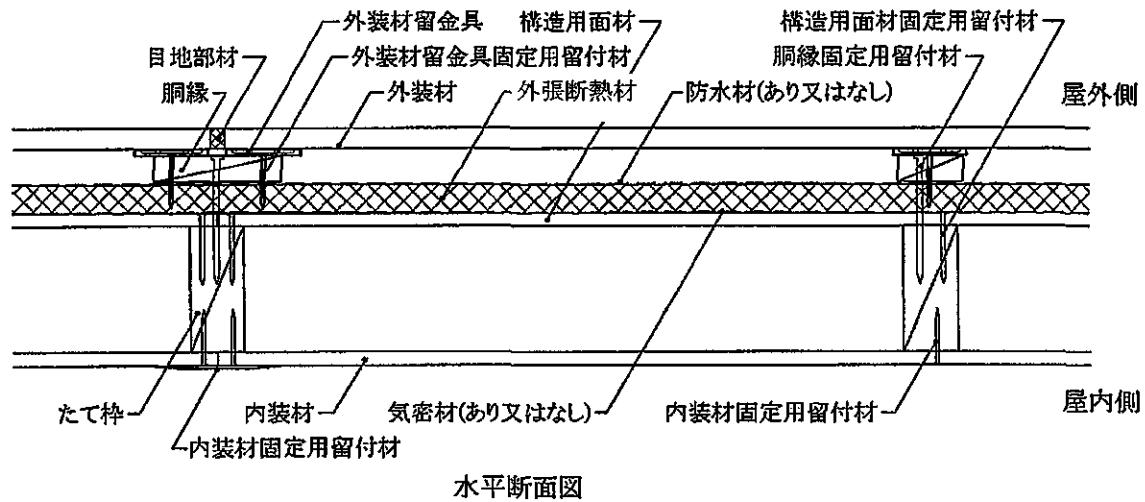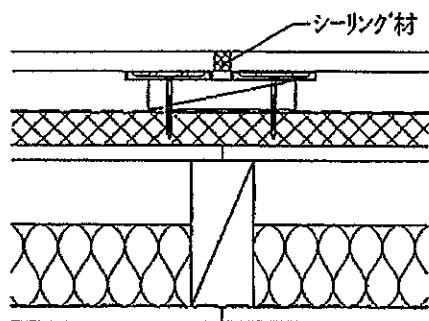


②ハット形ジョイナー+シーリング目地

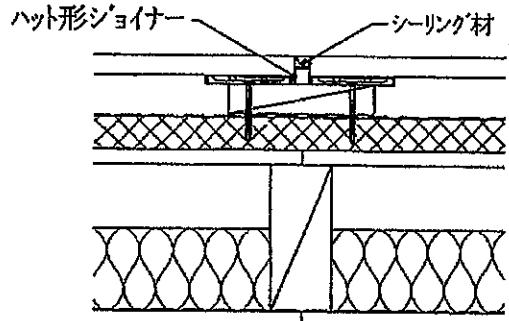


③バックアップ材+シーリング目地

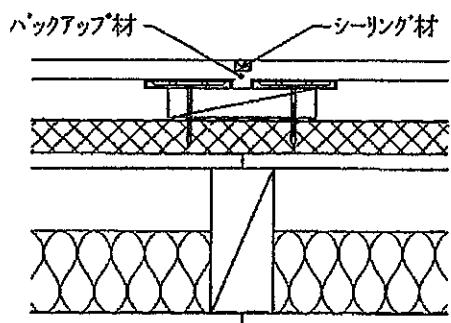

④金属ジョイナー目地

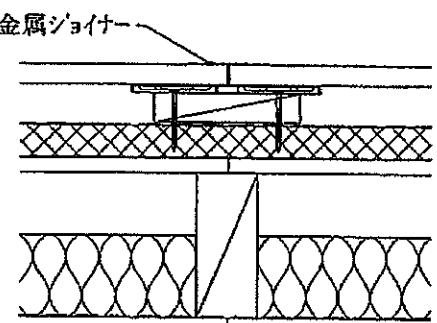

⑤本実・合いじやくり目地

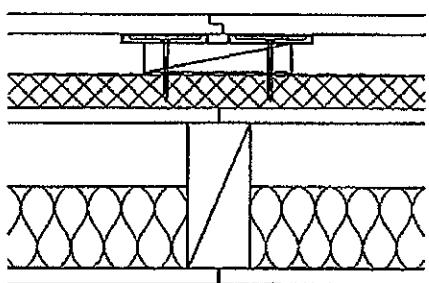

⑥突き付け目地


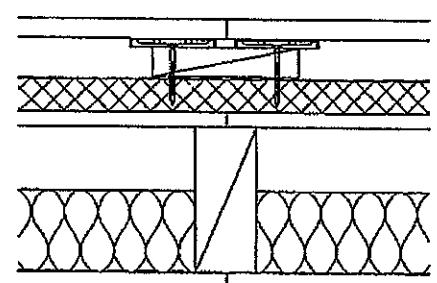



図3 構造説明図

外装材の形状


①端部形状

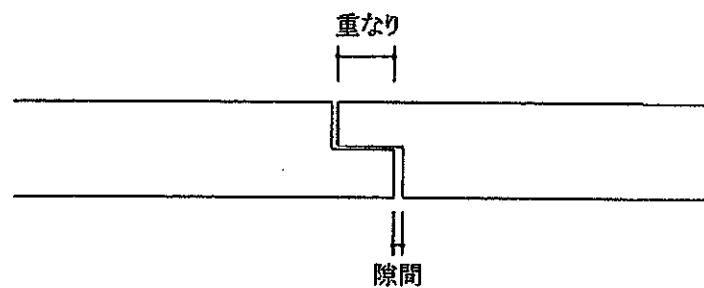

②断面形状

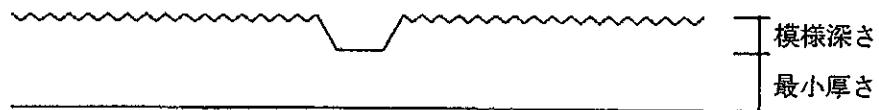

③中空品形状

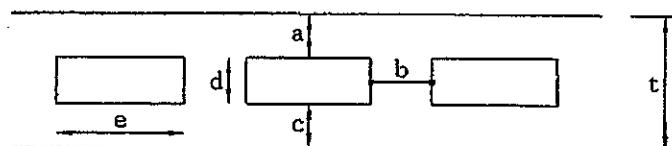


厚さ	t	15 mm以上
	a	3 mm以上
	b	3 mm以上
	c	3 mm以上
	d	9 mm以下
	e	t mm以下

図4 構造説明図

単位mm

外装材留金具の形状

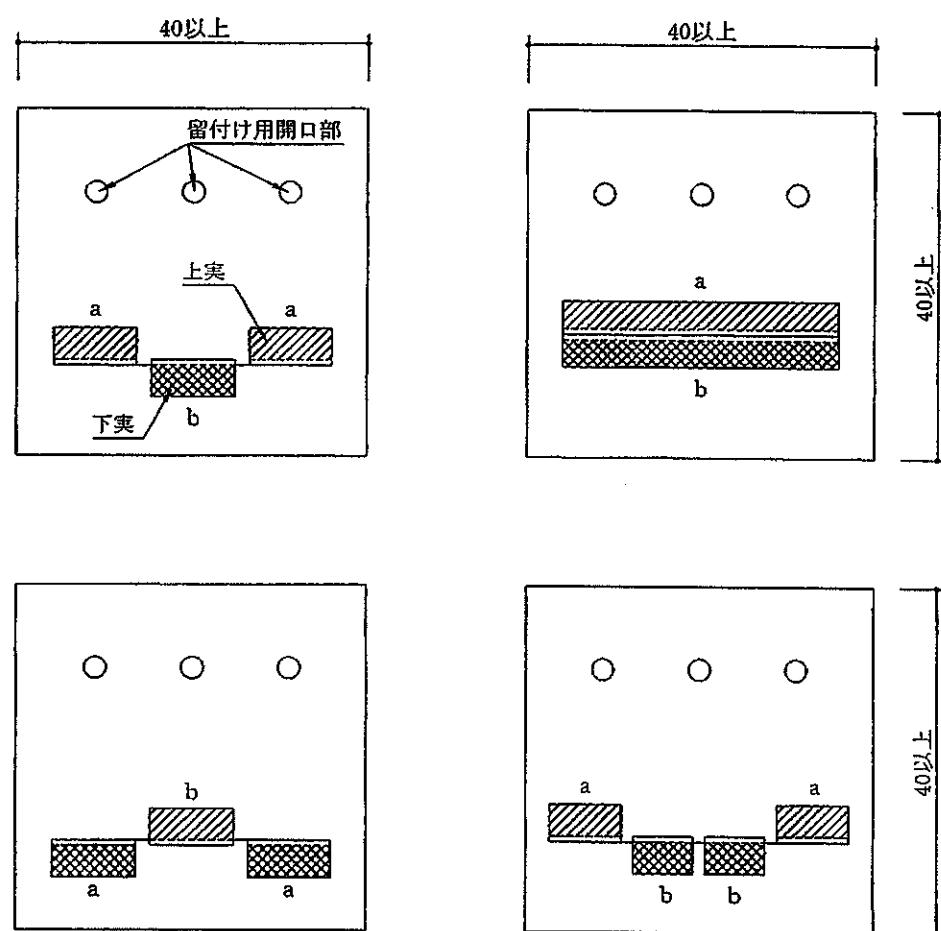

掛かり代面積 ($\Sigma a + \Sigma b$) : 1.75cm²以上

図5 構造説明図

6. 施工方法：

施工図を図6に示す。

施工は以下の手順で行う。

(1) 構造用面材の取付け

- ・構造用面材は、平成13年国土交通省告示第1541号の仕様に基づき取付ける。

(2) 気密材(防湿気密フィルム)を張付ける場合

- ・防湿気密フィルムは横張り又は縦張りとし、上下・左右の重ね代を100mm以上とする。
- ・構造用面材への留付けは内幅9.6mm以上、足長10mm以上のステープルなどで留付ける。
- ・張付けはできるだけたるみ、しわのないようにする。

(3) 外張断熱材の取付け

- ・外張断熱材の取付けは1層張り又は多層張りとする。
- ・外張断熱材の突付け部を、枠材などの下地がある部分に合わせる。
- ・留付けは隙間が生じないようにし、くぎ等で仮留めをする。

(4) 防水材(透湿防水シート)を張付ける場合

- ・透湿防水シートは横張りを原則とし、重ね代は縦90mm以上、横150mm以上とする。
- ・断熱材への留付けは内幅9.6mm以上、足長10mm以上のステープルなどで留付ける。
- ・張付けはできるだけたるみ、しわのないようにする。

(5) 脊縁の取付け

- ・下地に500mm以下の間隔で脊縁固定用留付材で取付ける。
- ・脊縁寸法で不陸のないように調整する。

(6) 外装材留金具の取付け

- ・指定された留金具を、脊縁に板幅間隔で外装材留金具固定用を用いて外装材を張付けながら取付ける。

(7) 外装材(サイディング)の取付け

- ・サイディングの留付けは、留金具にはめ込みながら張り上げる。
- ・取付けは、目地通りよく、不陸、目違い等のないように行う。
- ・サイディングと土台などに用いる水切りジョイナーの取合いは10mm程度の隙間をあける。
- ・サイディングの目地処理は以下の方法で行う。

① シーリング目地

- ・目地部には脊縁等を設けること。
- ・目地幅は8~12mmになるように、サイディングを外装材固定用留付材にて留付ける。その溝口にシーリング材を隙間が生じないように56g/m以上充てんする。

② ハット形ジョイナーとシーリング材との併用目地

- ・サイディングが厚い場合は必要に応じて、ハット形ジョイナーを用いて、その上にシーリング材を隙間が生じないように充てんする。
- ・シーリング材は56g/m以上充てんする。

③ 金属製ジョイナー目地

- ・目地部には、脊縁等を設けること。
- ・ハット形ジョイナーはサイディング押さえ、くぎ又はタッピンねじで留付け、目地幅は10mm以下とする。
- ・H形ジョイナーにサイディングをはめ込み、サイディングを留付けて押さえる。
- ・T型ジョイナーは屋内側に掛かりがあるように設置する。

④ 本実・合いまじやくり目地

- ・サイディングの重ね代及び隙間は指定寸法を確保し、上実・下実のいずれかの端部は相互に密着させるように張付ける。


⑤ 突付け目地

- ・目地部には、脊縁等を設けること。
- ・目地部においてサイディングは隙間が生じないように、くぎ又はタッピンねじで留付ける。


(8) 内装材の取付け

- ・せっこうボードは内装材固定用留付材を用いてたて枠及び受材に留付ける。
- ・目地部にはせっこう系パテを施す。

単位 mm

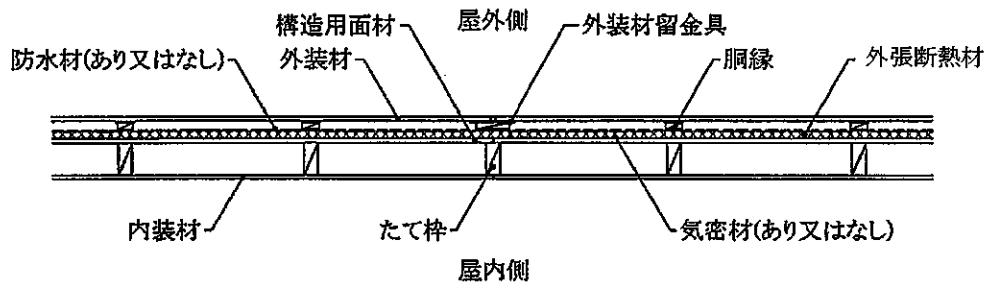

水平断面図

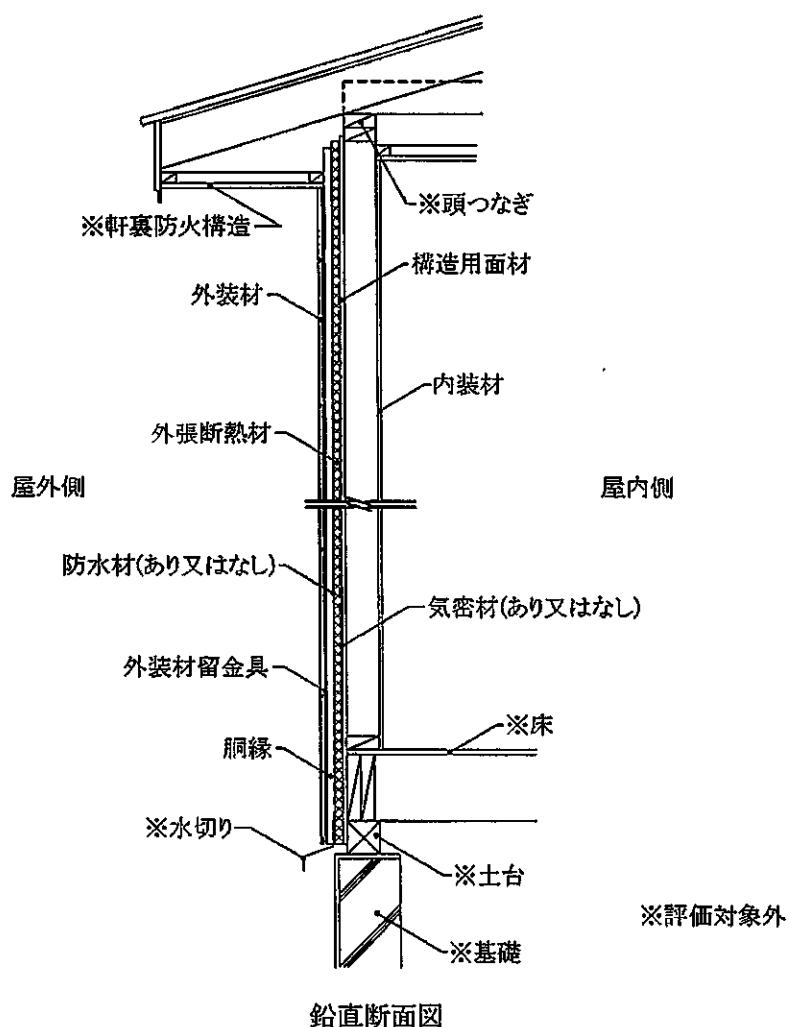

鉛直断面図

図6 施工図
(外装材横張／充てん断熱材なし)